

BROAN® *Elite*



ALTA SERIES



ALT2 MODEL

The informed choice

The sculpted lines of Alta® bring an exciting, new choice to typical range hood shapes. Wide curves and tap touch controls present a clean, striking design.

- Powerful 375 Max blower CFM, 3 speeds
- Smooth-flow blower wheel design and high flow filters ensure quiet, 1.5 sone operation at normal speed
- Two deluxe high efficiency micro filters, easy to clean
- Bright, two-level LED modules, supported by a 3-year warranty, illuminate evenly and are tested in cooking environments to ensure long life without dimming
- Use charcoal filter HPF30 for a non-ducted installation
- EZ 1 brackets make it easy for single-person installation in less than half the time of traditional methods
- ADA compliant, remote operation is possible using a standard UL approved wall switch (sold separately)

SPECIFICATIONS

WIDTH	MODEL	COLOR	VOLTS	AMPS	CFM*	SONES**	DUCTING
30"	ALT230SS	STAINLESS STEEL	120	0.65	375	1.5	3 1/4" X 10" (H-V) 7" ROUND
30"	ALT230BLS	BLACK STAINLESS STEEL	120	0.65	375	1.5	3 1/4" X 10" (H-V) 7" ROUND
30"	ALT230WW	WHITE	120	0.65	375	1.5	3 1/4" X 10" (H-V) 7" ROUND

*Max blower CFM

**At normal speed

OPTIONS

HPFA3A30	REPLACEMENT FILTERS
HPF30	CHARCOAL REPLACEMENT FILTERS
HAWRK3	ADA WIRING KIT

Captur™

EXCLUSIVE SYSTEM

Provides faster smoke & odor removal



3-SPEED TAP-TOUCH CONTROL




2-LEVEL LIGHTING



TWO DELUXE HIGH EFFICIENCY MICRO FILTERS



FILTER CLEAN REMINDER

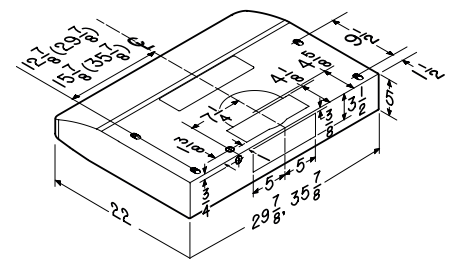

Venmar Ventilation ULC
550 Lemire Blvd
Drummondville (Quebec) J2C 7W9
1-800-567-3855

www.Broan-NuTone.ca

Specifications subject to change without notice.
©2022 Venmar Ventilation ULC





SÉRIE ALTA

MODÈLE ALT2

Un choix réfléchi

Les lignes sculptées d'Alta^{MC} proposent un nouveau choix formidable par rapport aux hottes de forme traditionnelle. Ses grandes courbes et sa commande à effleurement affichent un design remarquablement épuré.

- Puissance maximale du ventilateur de 375 pi³/min, 3 vitesses
- La conception de la roue du ventilateur et les filtres à rendement élevé offrent un fonctionnement silencieux de 1,5 sone à vitesse normale
- Deux filtres à mailles fines haute efficacité de luxe faciles à nettoyer
- Les modules à DEL brillants à 2 intensités, couverts par une garantie de 3 ans, éclairent de manière uniforme et sont testés dans des environnements de cuisson pour garantir une longue durée de vie sans gradation
- Utiliser le filtre au charbon HPF30 pour une installation sans conduit
- Les supports EZ-1 rendent l'installation facile par une seule personne, réduisant considérablement le temps d'installation
- Conforme aux normes ADA, le fonctionnement à distance est possible en utilisant un interrupteur mural standard approuvé par UL (vendu séparément)

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	MODÈLE	COULEUR	VOLTS	AMPÈRES	PI ³ /MIN*	SONES**	CONDUIT
30 PO	ALT230SS	ACIER INOXYDABLE	120	0,65	375	1,5	3 1/4 PO X 10 PO (H-V) 7 PO ROND
30 PO	ALT230BLS	ACIER INOXYDABLE NOIR	120	0,65	375	1,5	3 1/4 PO X 10 PO (H-V) 7 PO ROND
30 PO	ALT230WW	BLANC	120	0,65	375	1,5	3 1/4 PO X 10 PO (H-V) 7 PO ROND

*Puissance maximale du ventilateur

**À vitesse normale

OPTIONS

HPFA3A30	FILTRES DE REMPLACEMENT
HPF30	FILTRES DE REMPLACEMENT AU CHARBON
HAWRK3	ENSEMBLE DE CÂBLAGE ADA



Captur™

SYSTÈME EXCLUSIF

Captation supérieure de la fumée et des odeurs



**COMMANDE À EFFLEUREMENT
3 VITESSES**




2 NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE



**DEUX FILTRES À MAILLES
FINES HAUTE EFFICACITÉ,
DE LUXE**



**RAPPEL D'ENTRETIEN
DES FILTRES**

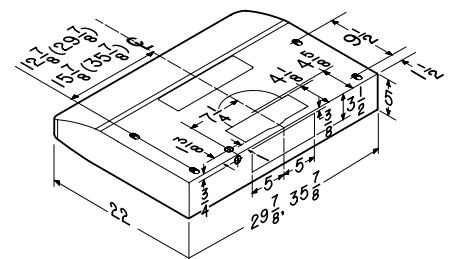

Venmar Ventilation ULC
550, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2C 7W9
1 800 567-3855

www.Broan-NuTone.ca

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
©2022 Venmar Ventilation ULC

