



Cuisinière à gaz de 30 po avec friture à air

Cuisinière à gaz

Available Products: FCRG3083AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 07/23

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Brûleurs scellés	Oui

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Démarrage	Oui
Affichage de la température	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Flèche haut/bas	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000 BTU
Brûleur de l'élément arrière droit	5000 BTU
Brûleur de l'élément avant gauche	14000 BTU
Brûleur de l'élément arrière gauche	10000 BTU
Brûleur d'élément arrière central	10000 BTU

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Tiroir

Style de poignée du tiroir	Poignées intégrées
Type de tiroir	Rangement

Afficheur

Emplacement de contrôle	À l'arrière
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	12 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Cuisinière à gaz de 30 po avec friture à air	Gas Range
Available Products: FCRG3083AS	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 07/23	

Four

Élément de cuisson	17000 BTU
Élément de gril	1400 W
Passe pour l'élément de gril	6
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Type de convection	Ventilateur
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui



Dimensions et volume

Hauteur minimum	46.75 po
Hauteur maximale	47.75 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47.3125 po
Profondeur avec poignée	28.5 po
Hauteur intérieure du four	17.625 po
Largeur intérieure du four	25.1875 po
Profondeur intérieure du four	19.875 po
Capacité du four	5.1 pi 3

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Schéma d'installation

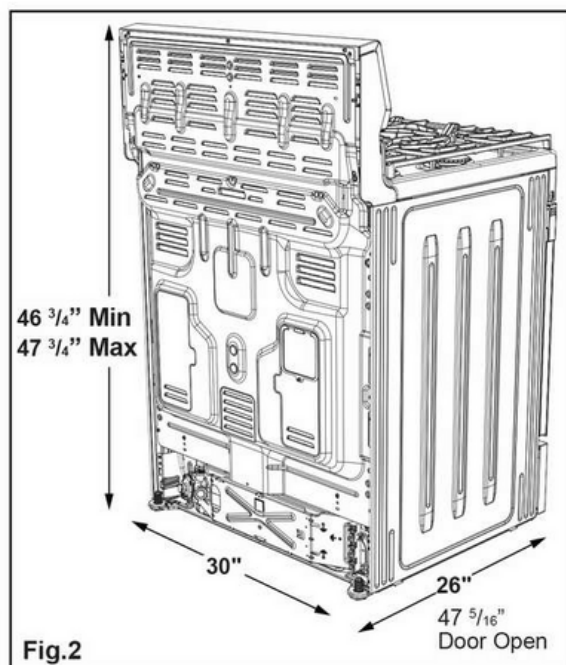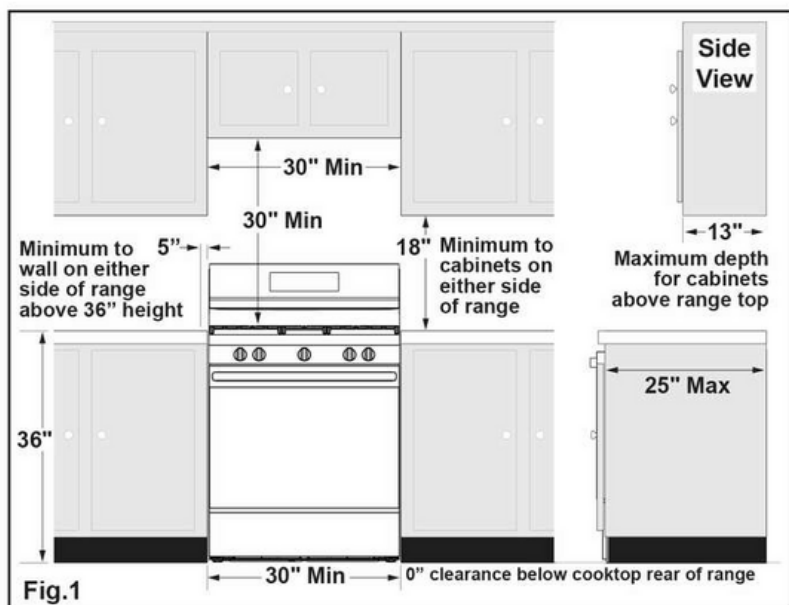

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

