



Power packs for custom application—cabinet mount.  
Electronic push button controls with LED.  
Four ventilation speeds.

Two-intensity exclusive PURLED™ lighting: two 5.5 watt LED modules (included).  
5-minute delay function.  
Dishwasher-safe low-profile baffle filters.  
Filter maintenance indicator.

Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts speed to high automatically.

#### Model Numbers:

CC65128SB


CC67128SB



PURLED™ light system boosts light output, distributes light better and improves energy-efficiency.



Backlit electronic push button controls.



Easy-to-install low-profile baffle filters.

### Hood Sizes

<b>Widths</b>	<b>28-1/8"</b>
<b>Depth</b>	<b>14-3/4"</b>

### Finish

Stocked	Brushed Stainless Steel
Special Order	Not Available

### Features

Lighting Type	PURLED™ 5.5 watt, 1100 Lumens, 3000K
Number of Lamps	2
Lighting Levels	2
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Push Button
Control Features	Heat Sentry™, Delay-off
Remote Control	Not Available
Filter Type	Mini Baffle
Non-ducted Capability	No

### Hood Blower Included


Internal	CC65 Single	CC67 Dual
Blower CFM Vertical	210/600	370/1000
Sones	1.1/8.5	1.5/12.0

### Accessories


Custom Liners	30"–ALCC630SB, 36"–ALCC636SB, 42"–ALCC642SB
CFM Reducer Kit	ARP310 (for use with CC65)

### Installation Requirements

Amps @ 120V	6.0/9.5
Electrical	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	3-1/4" x 10" V or H 10" round / Vertical only
Backdraft Damper	Included

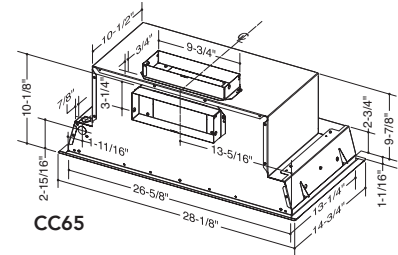

CC65

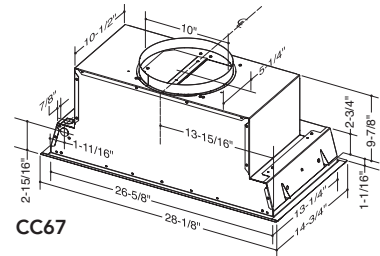

CC67

Installation height above the cooking surface: 24"–30"

For more details see the product specifications sheet found at [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)





Hotte encastrable pour installation personnalisée dans une armoire.

Commande électronique à boutons-poussoirs à DEL.

4 vitesses de ventilation.

Éclairage exclusif PURLED<sup>MC</sup> à 2 intensités : 2 modules à DEL de 5,5 watts (inclus).

Fonction d'arrêt différé de 5 minutes.

Filtres à chicane minces lavables au lave-vaisselle.

Indicateur d'entretien des filtres.

Le dispositif Heat Sentry<sup>MC</sup> règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

#### Numéros de modèles :

CC65128SB


CC67128SB



Le système d'éclairage PURLED<sup>TM</sup> augmente la puissance d'éclairage, répartit mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique.



Commande électronique à boutons-poussoirs rétroéclairés.



Filtres à chicane minces faciles à installer.

### Dimensions

<b>Largeurs</b>	<b>28 1/8 po</b>
<b>Profondeur</b>	<b>14 3/4 po</b>

### Fini

En stock	Acier inoxydable brossé
Commande spéciale	Aucune

### Caractéristiques

Type d'éclairage	PURLED <sup>TM</sup> 5.5 watt, 1100 Lumens, 3000K
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	2
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande électronique à bouton-poussoir quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry <sup>MC</sup> fonction d'arrêt différé, Aucune
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtre à chicane mince
Installation sans conduit	Non

### Ventilateur compris


Interne	CC65	CC67
	Simple	Double
Capacité en pi <sup>3</sup> /min	210/600	370/1000
Niveau sonore minimal/maximal en sones	1,1/8,5	1,5/12,0

### Accessoires


Revêtements en option	30 po—ALCC630SB 36 po—ALCC636SB 42 po—ALCC642SB
Ensemble réducteur de débit	ARP310 (Pour utilisation avec le CC65)

### Exigences d'installation

Intensité à 120V	6,0/9,5
Raccordement électrique	Direct
Dimensions du conduit (ventilateur interne)	3 1/4 po x 10 po V ou H 10 po rond / vertical seulement
Volet antiretour	Compris

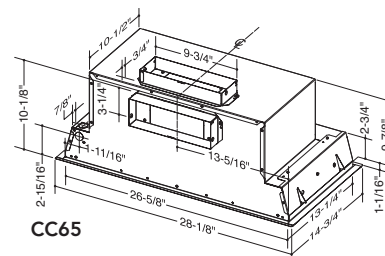

CC65

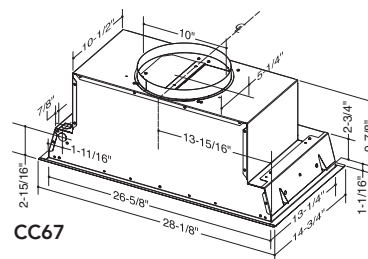

CC67

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au [www.BESTRangeHoods.ca](http://www.BESTRangeHoods.ca)

