

This design embodies the clean European style that has become a traditional favorite. Riporre is a wall hood rarely seen with the power and features it includes.

SIZE	MODEL NO.	GREASE FILTERS (replacement)
36 in.	CC45E90SB	B08087772 (4 required)

PERFORMANCE		
Duct Orientation	Size	Damper
Vertical - Round	8 in.	Included

FEATURES	
Finish	430 Stainless Steel no. 4 Brushed
Mounting type	Wall and cabinet
Telescopic Flue	Accommodates 8-ft. to 9-ft. ceilings
Blower type	Remote (See models in chart below)
Control type	Infrared, Touch-Free, 4-Functions: <ul style="list-style-type: none"> • Lights, low/medium/high • Blower, 4-speed selection • Delay-off Timer • Filter Clean Indicator reset
Filter Clean Indicator	Reminds when grease filters should be cleaned
Heat Sentry™	Turns blower on to high speed when excess cooking heat is detected.
Lighting	3-level 8.5W LED
Grease Filters	Dishwasher-safe, mesh lined filters

AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 3.2 AMPS	


OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)	
Remote Control	ACR3
Make-up Air Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Flue Extension for up to 38-in. high cabinet	AECC45SB

RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT	
24-in min. to 36-in. max. from cooktop to bottom of hood (See instructions for more info based on various ceiling heights)	

LIMITED WARRANTY	
5-year	
2-year (labour only)	
(See installation manual for full warranty text.)	

FOR INDOOR USE ONLY

WITH OPTIONAL BLOWER MODELS		BLOWER CFM	VOLTS	AMPS	DUCT
EB6	wall or roof mount exterior blowers	600 max.	120	0.20 (lights only) + 6.0 max. (blower only)	8-in. round at the hood. See blower specs for duct requirements
EB9		900 max.			
EB12		1200 max.			
EB15		1500 max.			
ILB3	inline blowers	280 max.			
ILB6		600 max.			
ILB9		800 max.			
ILB11		1100 max			

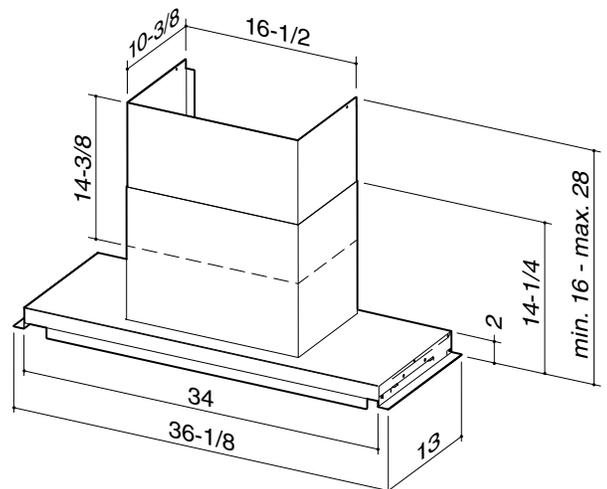

NOTE: Dimensions shown in inches.

Ce design représente bien le style européen épuré tant recherché. Riporre est une hotte dotée d'une puissance et de caractéristiques rarement vues dans la catégorie des hottes cheminées.

LARGEUR	N° DE MODÈLE	FILTRES À GRAISSES (remplacement)
36 po	CC45E90SB	B08087772 (4 requis)

PERFORMANCE		
Orientation du conduit	Format	Volet
Vertical - Rond	8 po	Inclus

CARACTÉRISTIQUES	
Fini	Acier inoxydable 430 n° 4 brossé
Type d'installation	Murale ou encastrée dans l'armoire
Cheminée télescopique	Convient à des plafonds de 8 pi à 9 pi
Type de ventilateur	Extérieur ou en ligne (Voir le tableau des modèles ci-dessous)
Type de commande	Infrarouge, sans contact, 4 fonctions : <ul style="list-style-type: none"> • Éclairage: basse, moyenne et haute intensités • Ventilateur, choix de 4 vitesses • Minuterie d'arrêt différé • Mise à zéro indicateur entretien des filtres
Indicateur d'entretien des filtres	Indique lorsque les filtres à graisses doivent être nettoyés
Heat Sentry ^{MC}	Règle le ventilateur en haute vitesse lorsqu'une chaleur excessive est détectée.
Éclairage	DEL, 3 intensités 8,5 W
Filtres à graisses	Métalliques, lavables au lave-vaisselle

ALIMENTATION CA
120 V, 60 Hz - 3,2 A


ACCESSOIRES OPTIONNELS (vendus séparément)	
Commande à distance	ACR3
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Rallonge de cheminée pour des armoires jusqu'à 38 po de hauteur	AECC45SB

HAUTEUR D'INSTALLATION RECOMMANDÉE
24 po min. à 36 po max. de la surface de cuisson au bas de la hotte (Voir le guide pour plus de détails selon les différentes hauteurs de plafond)

GARANTIE LIMITÉE
5 ans
2 ans (main-d'œuvre)
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

MODÈLES DE VENTILATEURS OPTIONNELS		PI ³ /MIN DES VENTILATEURS	VOLTS	AMPÈRES	CONDUIT
EB6	ventilateurs extérieurs fixés au mur ou sur le toit	600 max.	120	0,20 (éclairage seulement) + 6,0 max. (ventilateur seulement)	8 po rond à partir de la hotte. Voir les spéc. du ventilateur pour les conduits requis.
EB9		900 max.			
EB12		1200 max.			
EB15		1500 max.			
ILB3	ventilateurs en ligne	280 max.			
ILB6		600 max.			
ILB9		800 max.			
ILB11		1100 max.			

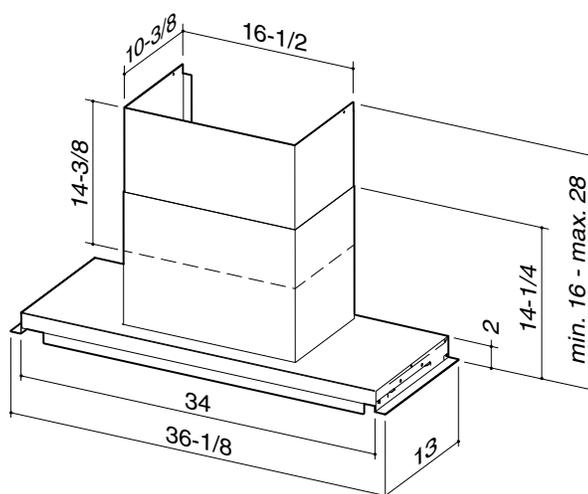

NOTE : Les dimensions indiquées sont en pouces.