



Sleek curved design to perfectly match your modern decor.

4-speed high performance blower features a MAX blower CFM of 685.

Integrated LED modules provide even lighting over the cooktop with 3 intensities.

Quick release, dishwasher-safe mesh grease filters ensure clean, fresh kitchen. Upgrade to optional high-performance baffle filters.

Optional flue extension available for 10' to 11' ceilings.

Works with optional Universal Make-Up Air Dampers.

Telescopic chimney for 8' to 9' ceiling features vents to allow non-ducted operation. Reversible design allows openings to be hidden in most ducted applications.

Model Numbers:

WCN1306SS

WCN1366SS



Tap-touch control features easy-to-clean surface.



LED modules evenly illuminate cooktop with three intensities.



Quick release mesh filters ensure a clean, fresh kitchen.



Upgrade to optional high-performance baffle filters.

Hood Sizes

Width 30", 36"

Depth 19-11/16"

Finish

Stocked Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Special Order Not Available

Features

Lighting Type LED Modules (6-watts per module, color temp 3000K) 500 LUX

Number of Modules 2
Lighting Levels 3
Lighting Modules Included Yes

Control Type 4-speed Capacitive Control
Control Features Delay-off
Remote Control No

Filter Type Mesh with Decorative Stainless Steel Plate

Non-ducted Capability Yes

Hood Blower Included

Internal	
Max Blower CFM*	685
Sones Normal Setting**	0.9


*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.
**Normal setting corresponds to speed 1.

Accessories

10'-11' Flue extension (ducted—non-ducted)	AEWCN1SS
Recirculation Kit	ANKWCN1
Baffles Filters (set of 2)	AFBWCN1
Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

Installation Requirements

Amps @ 120V: Internal Blower	3.9
Electrical Connection	Plug In
Duct Size: Internal Blower	8" Round
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

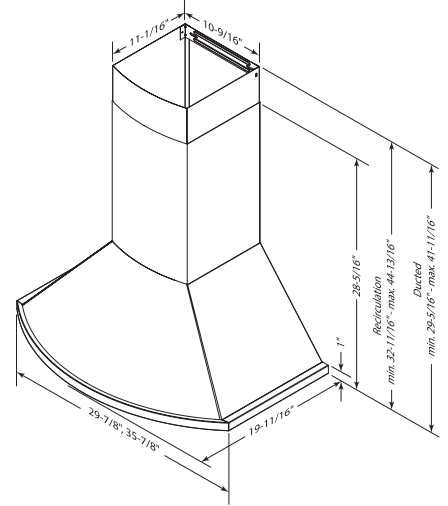

Install hood so that the bottom of the unit is 24" to 30" above the cooking surface.

Telescopic flue accommodates ceiling heights from 8' to 9'. Flue extension for higher ceilings is also available.

Upper flue can be reversed to hide louvers in some applications depending on installation heights.

For more details or HVI rated performance for this model see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca



If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.





Son profil délicatement courbé s'harmonisera parfaitement avec votre décor moderne.

Puissance maximale du ventilateur de 685 pi³/min, 4 vitesses.

Modules à DEL à 3 intensités pour un éclairage uniforme de la surface de cuisson.

Grâce aux filtres à graisse mesh faciles à retirer allant au lave-vaisselle, la cuisine reste propre et l'air, frais. Filtres à chicane haute performance disponibles en option.

Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 à 11 pi.

Convient aux dispositifs d'apport d'air universels (en option).

Cheminée télescopique avec ou sans conduit pour plafonds de 8 à 9 pieds de hauteur. La conception réversible permettant de dissimuler les ouvertures dans la plupart des applications avec conduits.

Numéros de modèles :

WCN1306SS


WCN1366SS




Commande à effleurement avec surface facile à nettoyer.



Modules à DEL à 3 intensités pour un éclairage uniforme de la surface de cuisson.



Filtre à graisse mesh faciles à retirer, la cuisine reste propre.



Filtres à chicane haute performance disponibles en option.

Dimensions

Largeur	30 po, 36 po
Profondeur	19 11/16 po

Fini

En stock	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Commande spéciale	Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage	Module à DEL (6 watts par module, Température de couleur 3000K 500 Lux)
Nombre de modules	2
Intensités d'éclairage	3
Modules d'éclairage	Compris
Types de commande	Commande à effleurement quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Fonction d'arrêt différé
Télécommande	Non
Type de filtre	Filtres mesh avec contour décoratif en acier inoxydable
Installation sans conduit	Oui

Ventilateur inclus

Interne

Puissance max. du ventilateur*	685 pi ³ /min
Niveau sonore à puissance normale en sones**	0,9

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.


** La puissance normale correspond à la vitesse 1.

Accessoires

Rallonge de cheminée de 10 à 11 pi (inst. avec et sans conduit)	AEWCN1SS
Ensemble de recirculation	ANKWCN1
Filtres à chicane (ensemble de 2)	AFBWCN1
Dispositifs d'apport d'air universels	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Prises d'air frais requises)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

Exigences d'installation

Intensité à 120 V (ventilateur interne)	3,9 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	8 po rond
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Compris

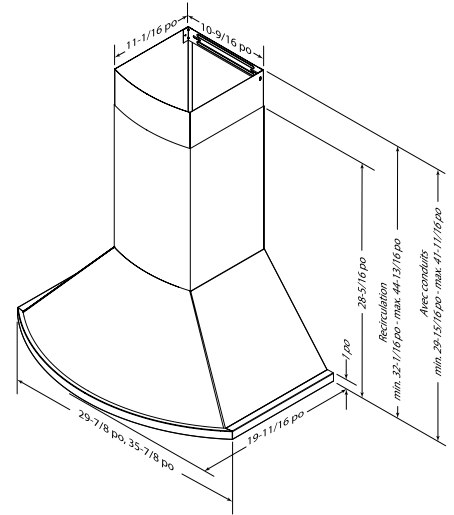

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po.

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 10 à 11 pi.

Le conduit décoratif supérieur peut être inversé pour cacher les fentes dans certaines applications selon les hauteurs d'installation.

Pour en savoir plus, ou pour connaître la performance HVI de ce modèle consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca



Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.

