



Exclusive PURLED™ light system: boosts light output by 25%, distributes light six times better and improves energy efficiency by 88%.

Delay-off function for each speed (automatic shut-off after 5 minutes).

Two ultra-efficient hybrid baffle filters, easy to clean, for optimal grease removal.

Heat Sentry™ mode that automatically adjusts ventilation to avoid overheating.

Blue or white LED backlighting.

Choice of standard white, grey and black glass colors or interchangeable optional color panels to help you personalize your kitchen décor.

Model Numbers:		Stainless Steel				Black Stainless Steel
30"	UCB3I30SBB	UCB3I30SBS	UCB3I30SBW	UCB3I30SBN		UCB3I30BLSB
36"	UCB3I36SBB	UCB3I36SBS	UCB3I36SBW	UCB3I36SBN		
Glass	Black	Grey	White	No Glass		Black



Four-speed soft touch controls sit behind white, grey, black or optional glass panels to match appliance finishes or complement your kitchen décor.



PURLED™ light system boosts light output, distributes light better and improves energy efficiency.



Hybrid baffle filters provide ultra-efficient grease removal with superior air flow.

Glass colors



Emerald, Lime, Orange, Purple, Red

Hood Sizes

Widths	30", 36"
Depths	20-1/8"

Finish

Stocked	Brush Stainless Steel with white, black or grey glass / Black Stainless Steel with black glass
---------	--

Features

Lighting Type	PURLED™, 5.5 watts each, 1100 Lumens, 3000K
Number of Lamps	2
Lighting Levels	3
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Soft Touch
Control Features	Heat Sentry™, Delay-off
Remote Control	Not Available
Filter Type	Hybrid Baffle
Non-ducted Capability	No

Hood Blower Included


Internal	Horizontal	Vertical
Blower CFM	160/500	160/440
Sones Low/High	1.0/9.5	1.0/9.5

Accessories

Glass Panels	White, Grey, Black, Emerald, Lime, Orange, Purple, Red
--------------	--

Installation Requirements

Amps @ 120V	1.8
Electrical	Plug In
Duct Size: Internal Blower	3-1/4" x 10"
Duct Direction	V or H
Backdraft Damper	Included

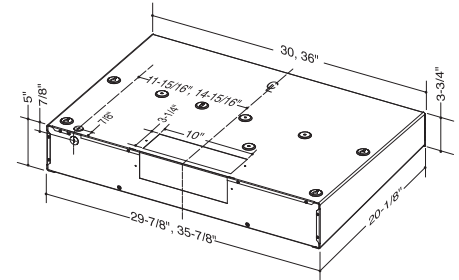

Installation height above the cooking surface: 24"–30"

For more details see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca



If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 CFM.





Système d'éclairage exclusif PURLED™ augmente la puissance d'éclairage de 25 %, répartit 6 fois mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique de 88 %.

Deux filtres hybrides ultra-performants, faciles d'entretien, pour une captation supérieure des graisses.

Mode Heat Sentry™ ajuste automatiquement la ventilation lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Fonction d'arrêt différé sur chaque vitesse (arrêt automatique après 5 minutes).

Touches rétroéclairées à DEL bleues ou blanches.

Choix de couleurs de façade de verre standards blanc, gris et noir ou de façades de verre de couleur facilement interchangeables en option, pour vous aider à personnaliser le décor de votre cuisine.

Numéros de modèles :

Acier inoxydable

Acier inoxydable noir

	30 po	36 po	48 po	60 po	72 po
Acier inoxydable	UCB3I30SBB	UCB3I30SBS	UCB3I30SBW	UCB3I30SBN	UCB3I30BLSB
Acier inoxydable noir	UCB3I36SBB	UCB3I36SBS	UCB3I36SBW	UCB3I36SBN	
Verre	Noir	Gris	Blanc	Sans verre	Noir



Les commandes à effleurement à quatre vitesses se placent derrière des façades de verre blanc, gris, noir ou ceux offerts en option pour s'harmoniser aux finis des appareils électroménagers ou au décor de votre cuisine.



Le système d'éclairage PURLED™ augmente la puissance d'éclairage, répartit mieux la lumière et améliore l'efficacité énergétique.



Les filtres hybrides ultra-efficaces permettent une captation et un débit d'air supérieurs.

Couleurs de façade de verre



Émeraude, lime, orange, pourpre, rouge

Dimensions

Largeur 30 po, 36 po

Profondeur 20 1/8 po

Fini

En stock

Acier inoxydable brossé avec façade de verre standard blanc, noir ou gris / Acier inoxydable noir avec façade de verre noir

Caractéristiques

Type d'éclairage	PURLED™, 5,5 watts chaque, 1100 Lumens, 3000K
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	3
Ampoules	Comprises
Type de commande	Commande à effleurement quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry™ fonction d'arrêt différé, indicateur d'entretien des filtres
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtre hybride
Installation sans conduit	Non

Ventilateurs inclus


Interne	Horizontal	Vertical
Capacité en pi³/min	160/500	160/440
Niveau sonore minimal/maximal en sones	1,0/9,5	1,0/9,5

Accessoires

Façade de verre Blanc, gris, noir, émeraude, lime, orange, pourpre, rouge

Exigences d'installation

Intensité à 120V (ventilateur interne)	1,8
Raccordement électrique	Fiche
Dimensions de conduit	3 1/4 po x 10 po
Orientation de sortie	Verticale ou horizontale
Volet antiretour	Compris

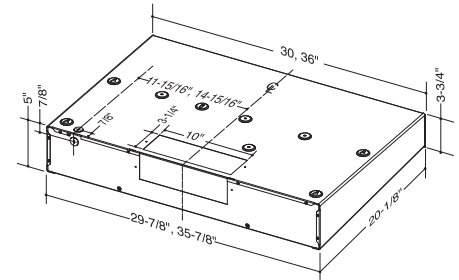

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po.

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca



Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 pi³/min.

