
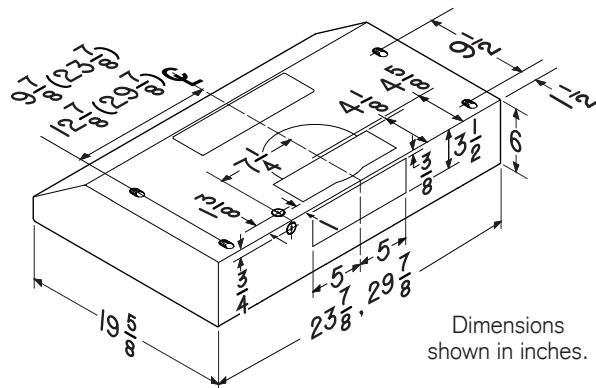


The clean, contemporary shape complements any kitchen design. Impressive lighting and superior smoke and odor removal are a mere introduction to everything this hood has to offer.

SIZE	BLACK	WHITE	STAINLESS	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
24 in.	---	BCS324WWC	BCS324SSC	HPFAMM24 (Type B1)	HPF24 (Type Xb)
30 in.	BCS330BLC	BCS330WWC	BCS330SSC	HPFAMM30 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

HVI PERFORMANCE							
Duct Orientation	Size	Damper	Sones		CFM		
			Normal	High	Normal	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	140	130	220
Horizontal - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	1.5	5.0	110	128	210
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	1.5	5.0	150	110	240

FEATURES	
Max. Blower Airflow	300 CFM
Control type	2-speed Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	yes
Lighting	2-level 50 W Halogen (bulbs not included)
Grease Filters	Micro Mesh (Qty. 2)
Installation Hardware	Standard
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately
AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 1.4 AMPS	
OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
Make-up Air Dampers	MD6TU, MD8TU and MD10TU
MOUNTING HEIGHT	
18 in. to 24 in. from cooktop to bottom of hood	
LIMITED WARRANTY	
1-year (See installation manual for full warranty text.)	
FOR INDOOR USE ONLY	

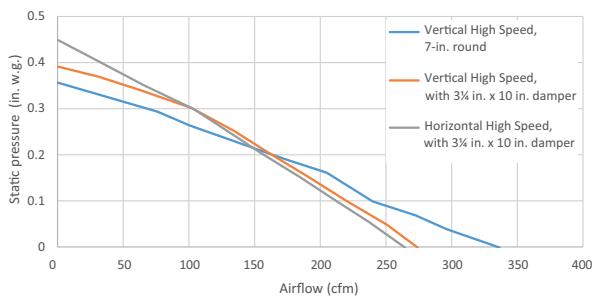

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

90405738E

Les lignes nettes et contemporaines conviennent au style de toute cuisine. Le puissant éclairage et l'élimination supérieure de la fumée et des odeurs ne sont qu'un bref aperçu de tout ce que cette hotte a à offrir.

LARGEUR	NOIR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
24 po	---	BCS324WWC	BCS324SSC	HPFAMM24 (Type B1)	HPF24 (Type Xb)
30 po	BCS330BLC	BCS330WWC	BCS330SSC	HPFAMM30 (Type C1)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT HVI

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones		pi ³ /min	
			Normale	Haute	Normale	Haute 0,25 po d'eau
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,5	5,0	140	130
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	1,5	5,0	110	128
Rond vertical	7 po	vendu séparément	1,5	5,0	150	110
						240

CARACTÉRISTIQUES

Débit max. du ventilateur	300 pi ³ /min
Type de commande	Interrupteur à bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	Halogène 50 W à 2 intensités (ampoules non incluses)
Filtres à graisses	À maillage fin (qté 2)
Matériel pour l'installation	Standard
ENERGY STAR [®]	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 1,4 A

ACCESOIRS OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE


De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an

(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

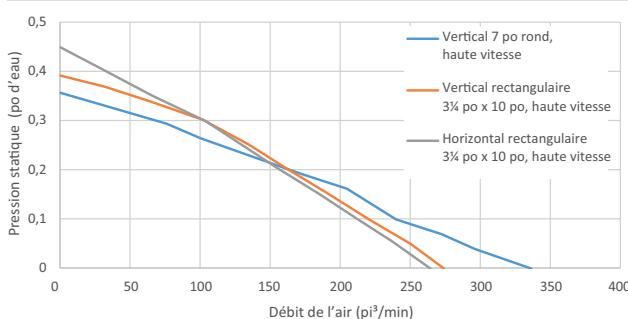

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

99045738E

