

The sleek shape of Corteo™ makes it a perfect companion for today's modern kitchens. Advanced features like the quiet Captur™ system, an infrared control, and hybrid baffle filters make it a pleasure to use.

SIZE	BLACK STAINLESS	STAINLESS	WHITE	GREASE FILTERS (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
30 in.	ERLE130BLS	ERLE130SS	ERLE130WH	HPFA430 (Type "C5")	HPF30 (Type "Xc")
36 in.	ERLE136BLS	ERLE136SS	ERLE136WH	HPFA436 (Type "D5")	HPF36 (Type "Xd")

HVI PERFORMANCE

Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	<0.3*	3.0	8.0*	120*	270	410*	460*
Horizontal - Rectangular	3 1/4 in. x 10 in.	Included	<0.3*	3.0	7.5*	120*	290	470*	510*
Vertical - Rectangular	3 1/4 in. x 14 in.	Included	<0.3	3.0	8.0	150	300	470	520
Horizontal - Rectangular	3 1/4 in. x 14 in.	Included	<0.3	3.0	7.5	140	340	550	590
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	<0.3	3.0	8.0	140	280	415	470

FEATURES

Max. Blower Airflow	650 CFM
Control type	3-Speed infrared
Delay off	yes
Filter Clean Reminder	yes
Heat Sentry™	yes
ADA Capable	yes
Lighting	3-level LED (included)
Grease Filters	Hybrid Baffle (Qty. 2)
Installation Hardware	EZ1 Bracket
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted filters sold separately

AC INPUT

120 V, 60 Hz - 1.9 AMPS

OPTIONAL ACCESSORIES

7 in. Round Damper	BP87Q
7-in. Round Adapter Plate	SR680508
ADA Wiring Kit	HAWRK3
Make-up Air Damper	MD6TU / MD8TU / MD10TU

MOUNTING HEIGHT

24 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood



LIMITED WARRANTY

1-year

3-year (LED modules only)

(See installation manual for full warranty text.)

FOR INDOOR USE ONLY

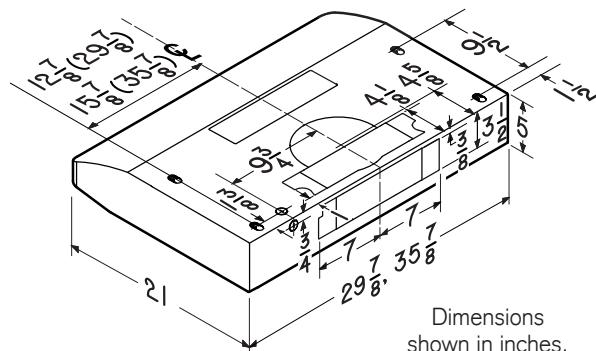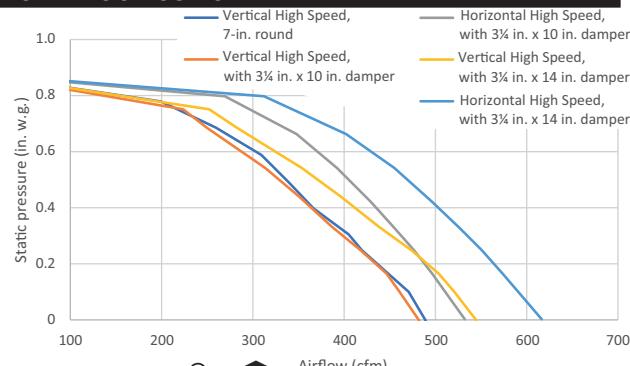

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

99045779C

La silhouette élégante de Corteo^{MC} en fait le parfait compagnon des cuisines modernes d'aujourd'hui. Des caractéristiques d'avant-garde comme le système silencieux Captur^{MC}, la commande infrarouge et des filtres hybrides à déflecteur en font un plaisir à utiliser.

LARGEUR	NOIR INOX	INOX	BLANC	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	ERLE130BLS	ERLE130SS	ERLE130WH	HPFA430 (Type "C5")	HPF30 (Type "Xc")
36 po	ERLE136BLS	ERLE136SS	ERLE136WH	HPFA436 (Type "D5")	HPF36 (Type "Xd")

RENDEMENT HVI			Sones			pi ³ /min			
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	<0,3*	3,0	8,0*	120*	270	410*	460*
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	<0,3*	3,0	7,5*	120*	290	470*	510*
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	150	300	470	520
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	140	340	550	590
Rond vertical	7 po	vendu séparément	<0,3	3,0	8,0	140	280	415	470

CARACTÉRISTIQUES

Débit max. du ventilateur	650 pi ³ /min
Type de commande	Infrarouge, 3 vitesses
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR [®]	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 1,9 A

ACCESOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositif d'apport d'air	MD6TU / MD8TU / MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE



De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an, 3 ans (modules DEL seulement)

(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

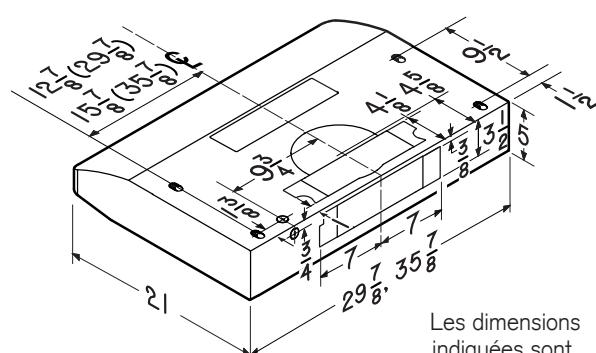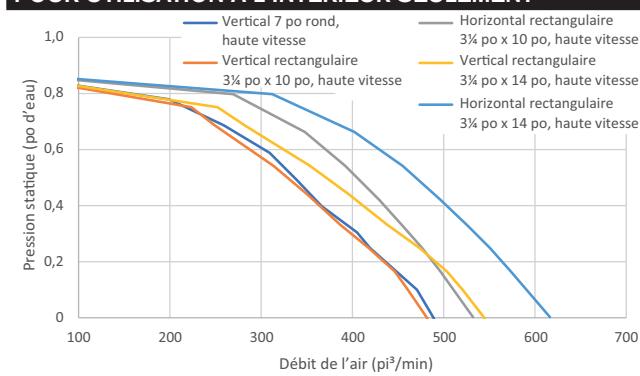

Les dimensions
indiquées sont
en pouces.



Venmar Ventilation ULC

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

99045779C