

Table de cuisson à induction de 36 po

Table de cuisson à induction

Available Products: FPIC3677RF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22



## Spécifications du produit

### Table de cuisson

Élément de jonction	Oui
Emplacement de l'élément de pont	Gauche
Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

### Commandes

Mode Shabbat	Non
--------------	-----

### Dimensions et volume

Hauteur	3.625 po
Largeur	36 po
Profondeur	20.125 po

### Installation

Installation au-dessus d'un four mural	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Centre droit

### Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

### Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	10 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	7 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	7 po
Dimension du brûleur de l'élément central arrière	8 po
Brûleur de l'élément avant droit	3,800 W
Brûleur de l'élément arrière droit	2,000 W
Brûleur de l'élément avant gauche	2,600 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	2,600 W

### Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage	Bleu
Type d'affichage	Mécanique
Emplacement de contrôle	Avant

### Spécifications électriques

Ampères à 240 V	50 A
Charge connectée à 240 V	12 kW
Circuit minimum requis	50 A
Tension nominale	240 V


### Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

### Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

## Schéma d'installation

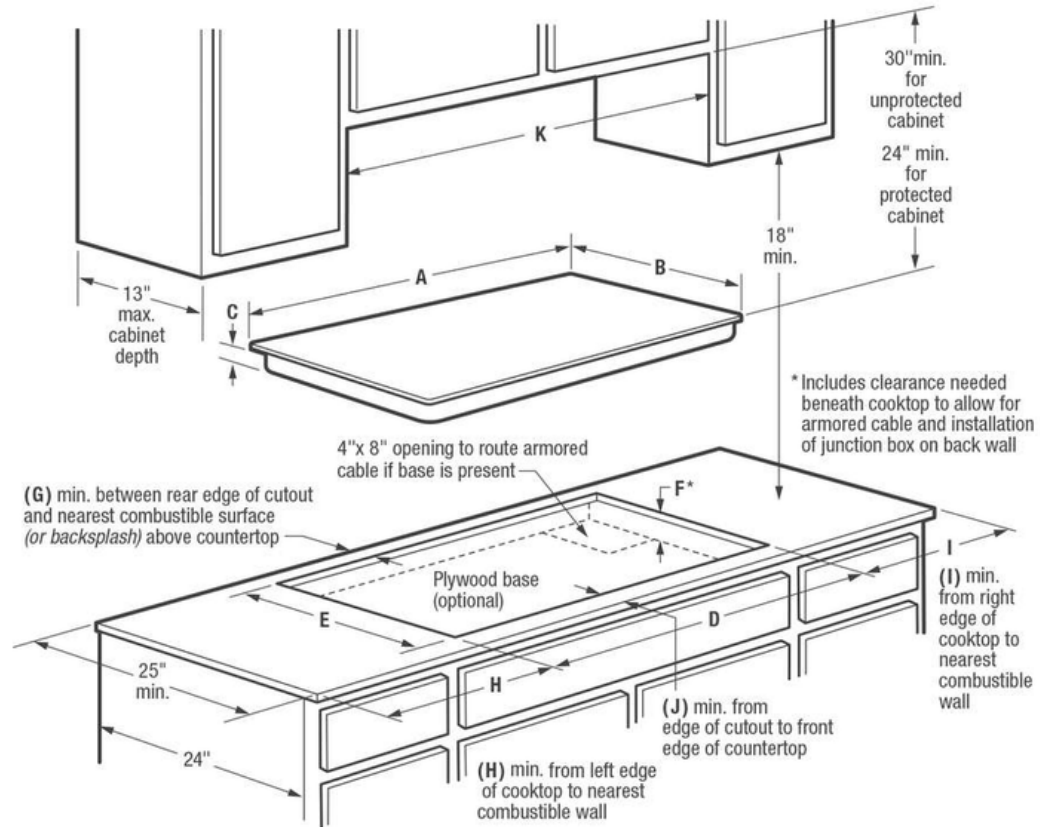

Product Dimensions			Required Clearances			
A - Width	B - Depth	C - Height	G (min.)	H (min.)	I (min.)	J (min.)
36"	20-1/8"	2-7/8"	2"	2"	2"	2-1/2"
Product Cutout Dimensions			K - Cabinet Opening Width (min.)	Utility Connection Locations		
D - Width (min. - max.)	E - Depth (min. - max.)	F - Height (min.)*		Power Supply		
33-7/8" - 34"	19-1/8" - 19-1/4"	3-5/8"	36"	Right Rear		